


ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТИПА АНСКМ



Структура условного обозначения двигателей типа АНСКМ

АНСКМ 16 - 60 - 12 УХЛ 5

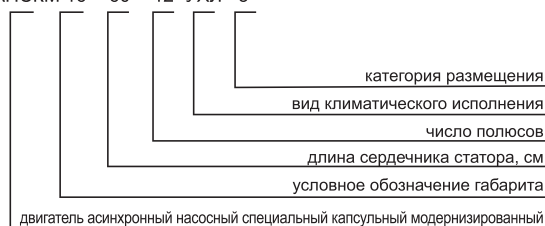

Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором типа АНСКМ предназначены для привода погружного насоса.

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000 В.

Вид климатического исполнения – УХЛ5.

Номинальный режим работы – продолжительный S1.

Конструктивное исполнение двигателей – IM5210.

Способ охлаждения двигателей – ICW08A41.

Степень защиты двигателей (в сборе с насосом) – IP67.


Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже «В». Изоляция обмотки статора термореактивная типа «Монолит-2».

Обмотка статора имеет три выводных конца, закрепленных на внутренней поверхности корпуса статора зажимом. Соединение фаз обмотки – звезда. Контроль температуры обмотки статора и сердечника осуществляется девятью медными термопреобразователями, заложенными в пазы статора. Направление вращения двигателей – левое.

Основные характеристики двигателей типа АНСКМ

Тип двигателя	Мощность, кВт	Синхронная частота вращения, об/мин	КПД, %	cosφ, о.е.	Номинальный ток статора, А	Пусковой ток, А	$\frac{M_{max}}{M_{nom}}$	$\frac{M_s}{M_{nom}}$	Номинальный момент, кНм	Масса, кг
АНСКМ16-60-12УХЛ5	1000	500	95,1	0,7	139	5,7I _n	1,8	0,8	19,3	5550

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателя АНСКМ

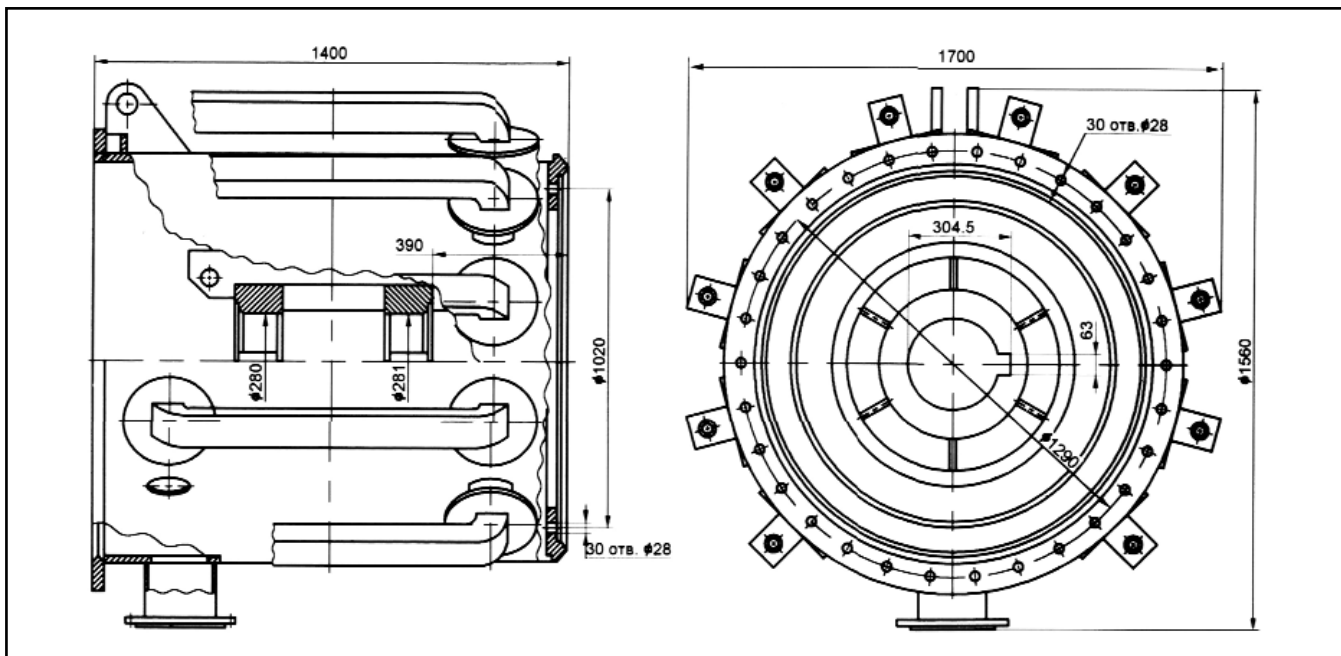

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: szf@nt-rt.ru

www.safemz.nt-rt.ru