


ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СИНХРОННЫЕ ТИПА БСДКМ



Структура условного обозначения двигателей типа БСДКМ

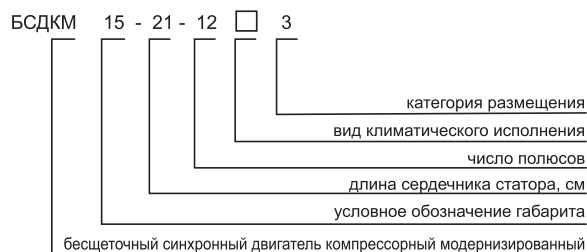

Электродвигатели синхронные трехфазные компрессорные типа БСДКМ с цифровой системой возбуждения КОСУР 122 предназначены для привода воздушных поршневых компрессоров на базе 5ВР. Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380 В, 400 В, 415 В, а также частотой 60 Гц напряжением 380 В и 440 В.

Двигатель поставляется комплектно со шкафом управления.

Вид климатического исполнения — УЗ, ТЗ.

Номинальный режим работы — продолжительный S1.

Конструктивное исполнение двигателей — IM5210.

Способ охлаждения двигателей — ICA01.

Степень защиты двигателей — IP10, шкафов управления — IP20.

Пуск двигателей осуществляется от полного напряжения сети при разгруженном компрессоре. Количество пусков не ограничивается. Интервалы между пусками должны быть не менее 10 мин.

Изоляция обмоток двигателя терморезистивная типа «Монолит-2» класса нагревостойкости не ниже «В». Соединение фаз обмотки статора — звезда, с тремя выводными концами, выведенными в коробку выводов на изоляционную панель. Направление вращения двигателей — левое.

Основные характеристики двигателей типа БСДКМ

Тип двигателя	Номинальная мощность, кВт	Номинальное напряжение, В	Ток статора, А	Частота, Гц	Частота вращения, об/мин	Ток возбуждения, А	cosφ, о.е.	КПД, %	M _{max} M _{ном}	M _s M _{ном}	M _{s=0,05} M _{ном}	I _{ki} I _{ном}	Маховый момент ротора, кгм ²
БСДКМ 15-21-12УЗ	200	380	365	50	500	159	0,9	91,6	2,0	0,8	1,0	6,0	880
БСДКМ 15-21-12ТЗ	200	380	365	50	500	159	0,9	91,6	2,0	0,8	1,0	6,0	880
БСДКМ 15-21-12УЗ	200	400	346	50	500	164	0,9	91,6	2,0	0,8	1,0	6,0	880
БСДКМ 15-21-12ТЗ	200	400	346	50	500	164	0,9	91,6	2,0	0,8	1,0	6,0	880
БСДКМ 15-21-12УЗ	200	415	333	50	500	155	0,9	91,6	2,0	0,8	1,0	6,0	880
БСДКМ 15-21-12ТЗ	200	415	333	50	500	155	0,9	91,6	2,0	0,8	1,0	6,0	880
БСДКМ 15-21-14УЗ	200	380	365	60	514	159	0,9	91,1	2,0	0,8	1,0	6,0	880
БСДКМ 15-21-14ТЗ	200	380	365	60	514	159	0,9	91,1	2,0	0,8	1,0	6,0	880
БСДКМ 15-21-14УЗ	200	440	315	60	514	173	0,9	91,1	2,0	0,8	1,0	6,0	880
БСДКМ 15-21-14ТЗ	200	440	315	60	514	173	0,9	91,1	2,0	0,8	1,0	6,0	880

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: szf@nt-rt.ru

www.safemz.nt-rt.ru

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СИНХРОННЫЕ ТИПА БСДКМ

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса двигателя БСДКМ

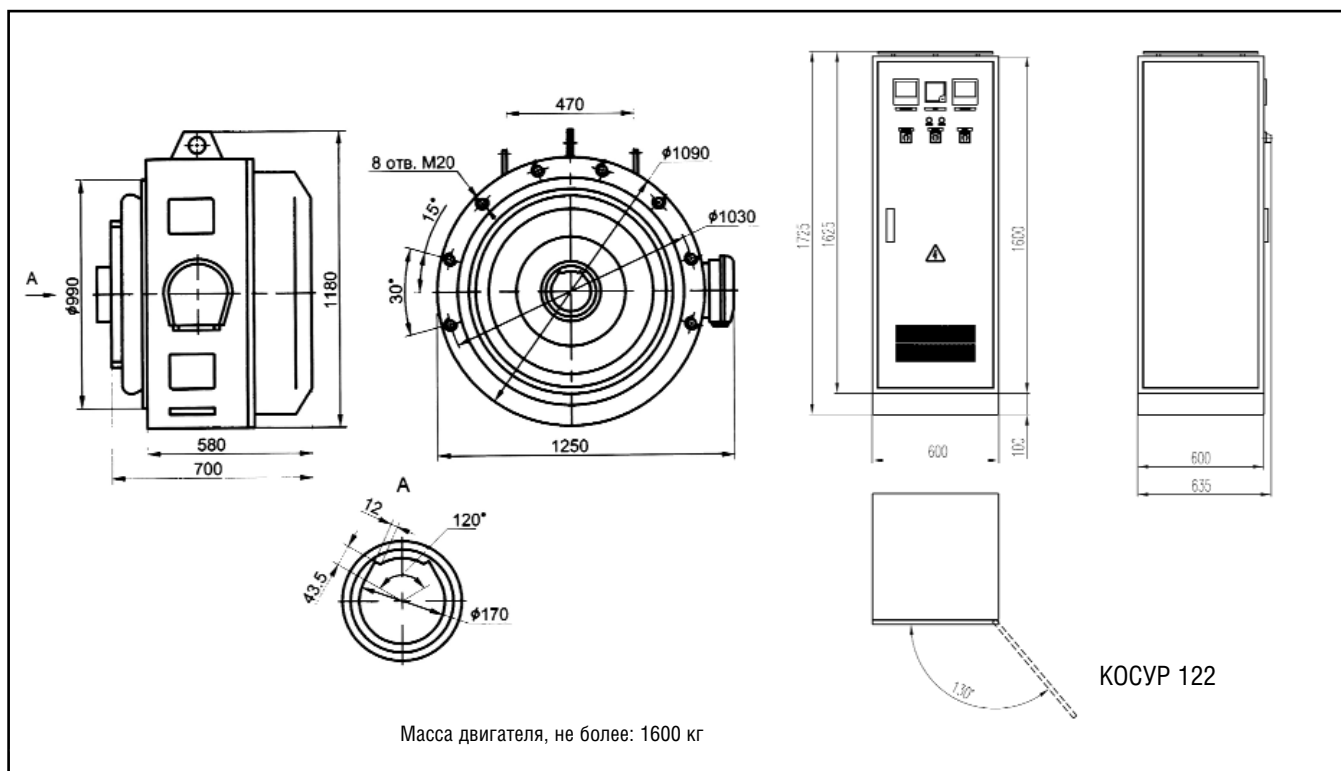

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: szf@nt-rt.ru

www.safemz.nt-rt.ru